

INSTALLATION MANUAL

30-inch Mulch Kit — 19A30013OEM

Model 19A30013OEM mulch kit is designed for use with select 30-inch single-blade cutting decks. Refer to your riding mower's Operator's Manual to assure compatibility.

Carton Contents

Before beginning installation, remove all parts from the carton to make sure everything is present. Carton contents are listed below. Part numbers are shown in parentheses.

- One 30" Deck Mulch Plug (731-09312)

Removing the Discharge Chute

1. Remove the wing knobs that secure the discharge chute in place. See Figure 1-1.
2. Remove the discharge chute from the deck discharge opening by lifting it off the deck.

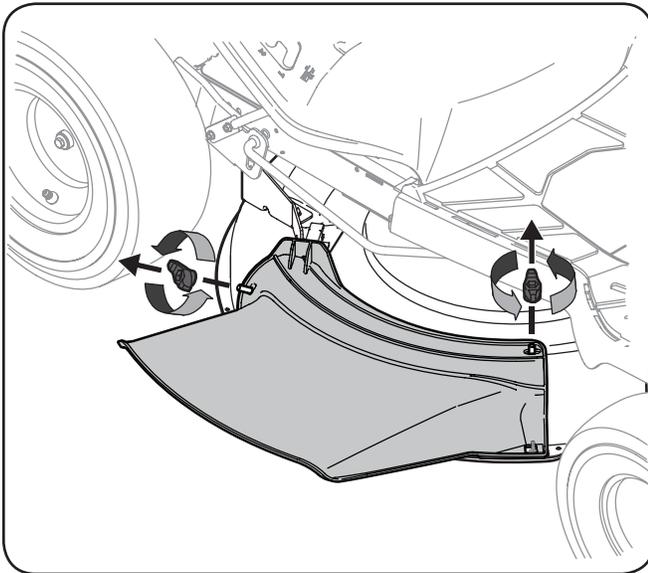


Figure 1-1

Installing the Mulch Plug

1. Install the mulch plug into the deck discharge opening on the deck. The studs on the deck surface will fit through the holes on the upper portion of the mulch plug. The small tab on the deck lip area will fit through the square cutout on the lower portion of the mulch plug. See Figure 1-2.

Note: Make certain that the upper-rear portion of mulch plug is depressing the safety switch located on the deck surface. The engine *will not start* without the mulch plug properly in place.

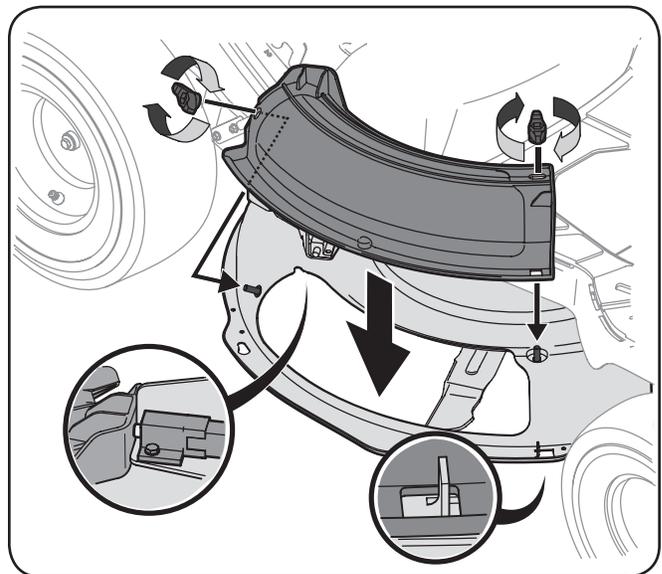


Figure 1-2

2. Secure the mulch plug by tightening the wing knobs removed earlier.

P. O. Box 1386, 97 Kent Avenue, KITCHENER, ONTARIO, CANADA N2G 4J1

MANUEL D'INSTALLATION

Ensemble de déchetage pour plateaux de 30" — 19A30013OEM

Le modèle d'ensemble de déchetage 19A30013OEM est conçu pour certains plateaux de coupe de 30" équipés d'une lame de coupe. Consultez le manuel de l'utilisateur du tracteur pour vérifier si cet ensemble est compatible avec votre tracteur.

Contenu de la boîte

Avant de commencer l'installation, vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires. Le contenu de la boîte est précisé ci-dessous. Les numéros de pièce sont spécifiés entre parenthèses.

- Un bouchon de déchetage pour plateau de 30" (731-09312)

Dépose de la goulotte d'éjection

1. Retirez les écrous papillon qui fixent la goulotte d'éjection en place. Voir Figure 1-1.
2. Enlevez la goulotte d'éjection de l'orifice d'évacuation en la soulevant du plateau de coupe.

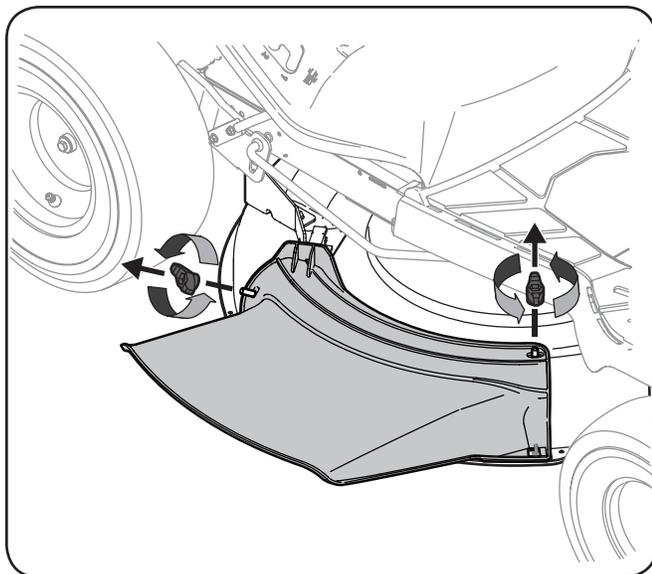


Figure 1-1

Installation du bouchon de déchetage

1. Installez le bouchon de déchetage sur l'orifice d'évacuation du plateau. Introduisez les goujons sur la surface du plateau dans les trous sur la partie supérieure du bouchon de déchetage. Introduisez la petite encoche sur le rebord du plateau dans le trou carré sur la partie inférieure du bouchon de déchetage. Voir Figure 1-2.

Note : Assurez-vous que la partie supérieure arrière du bouchon de déchetage s'appuie contre l'interrupteur de sécurité situé sur la surface du plateau de coupe. Le moteur ne démarrera pas si le bouchon de déchetage n'est pas bien installé.

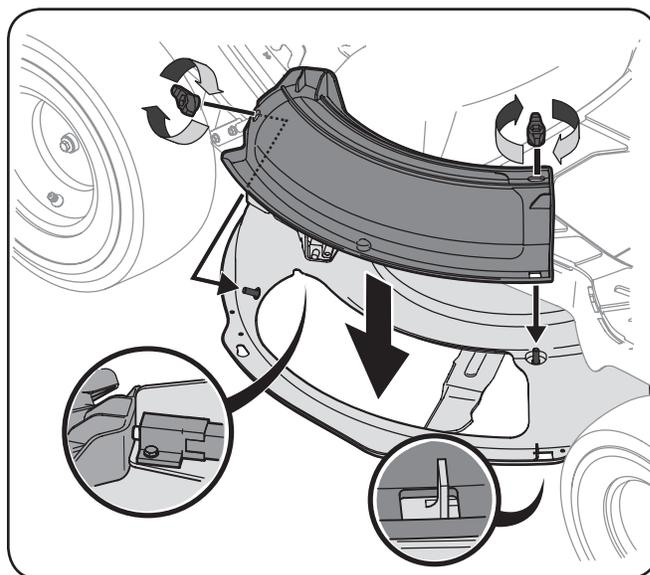


Figure 1-2

2. Fixez le bouchon de déchetage en serrant les écrous papillon retirés antérieurement.

P. O. Box 1386, 97 Kent Avenue, KITCHENER, ONTARIO, CANADA N2G 4J1